

ULTIMATE WRAPTURE PRO-MOTION

Üst kaynaklı, firesiz, gezer çene, ambalaj makinesi



Ultimate®, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

ULTIMATE WRAPTURE PRO-MOTION

Üst kaynaklı, firesiz, gezer çene, ambalaj makinesi

AVANTAJLARI

- Üst Kaynaklı firesiz kesim yaparak sınırsız boyda ambalaj imkanı
- Sürekli kesim sistemi ile yüksek hızda otomasyon
- Kesme bıçağının çift eksen hareketi ile yüksek hızda paketleme imkanı
- Besleme konveyörleri ile üretim hatlarına kolay entegre imkanı
- Firesiz çalışma prensibi ile ekonomik ve minimum film tüketimi

ÖZELLİKLERİ

- Enkoder kontrollü boy tanıma sayesinde hızlı geçiş ile otomatik senkronizasyon
- Üst baskı konveyörü altında kontrollü ilerleme sistemi
- Renkli ekranlı dokunmatik kontrol paneli
- Uzunluk sınırı olmaksızın paketleme imkanı
- Yedek film rulo yuvası için pnömatik şaft
- Farklı ürün ebatlarında ve hız değişimi isteğinde kolay değişiklik imkanı
- Gerginlik kontrollü ile otomatik film sürme sistemi
- PLC ve fotosel kontrollü paket besleme aralık kontrolü

KAYNAK SİSTEMİ

- Merkez kaynak sistemi ile kaynak noktasını ürün üzerinde ortalama imkanı
- Yüksek hassasiyetli kaynak sistemi
- PID kontrollü sıcak kaynakla sürekli kaynak
- Üst kaynak sisteminde film yapısına uygun mükemmel hassasiyet

ESNEKLİK

- İstenilen ölçüde tek katlı film kullanabilme imkanı
- Yerel dillerde dokunmatik ekran kullanım avantajı
- Reçete uygulaması ile hızlı format değişikliği
- Tek kat film ile 2 katı daha uzun çalışma süresi

OPSİYONEL

- Baskılı film kontrol sistemi
- Otomatik film ekleme sistemi
- Operatör panelinden harici bantları kontrol etme imkanı
- Sürekli kaynak sisteminde elektrostatik kaynak seçeneği

KALİTE

- Normlara uygunluk onaylı ISO 9001 kalite belgesi
- Festo, Omron, Pnömatikler, Eaton, Siemens elektrik donanımları
- CE markası ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranabilir parçalar dışında 1 yıl garanti
- Yedek parça stoğu ve satış sonrasında üretici firma desteği
- 5 yıl boyunca üretici firma garantisinde parça tedariki



Teknik Özellikler

Maks. Ambalaj Ebatları: W:350 x H:150mm, L: sınırsız

Çene Açıklığı: 240mm

Bant Hızı: 0-20mt/dakika ayarlanabilir, opsiyonel 30mt

Çene Boyu: 540mm

Çalışma Yüksekliği: 860mm

Taşıma Bandı Eni: 400mm

Minimum Paket Uzunluğu: 70mm

Maks. Film Bobin Genişliği: 1000mm

Film Kalınlığı: 10 - 80 mikron, tek kat

Kullanılabilir Film Türleri: POF, PE, OPP, CPP, PP

Maks. Rulo Çapı: 300mm

Renk: Gri karışım + açık gri RAL7035

Hava İhtiyacı: 6 Bar

Kurulu Güç: 400V-3Ph, 8A, 6 kW


Ortalama Tüketim: 4kW

Boyutlar: 3600x1260x400x1630mm

Paletli Ebatlar: 3750x1440x1790mm

Ağırlık (Net / Paletli): 780kg / 910kg

* DINA4 Formu ve ProMotion40 modeli için geçerlidir. Gerçek paketleme hızı ürün fiziksel şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine bağlıdır.

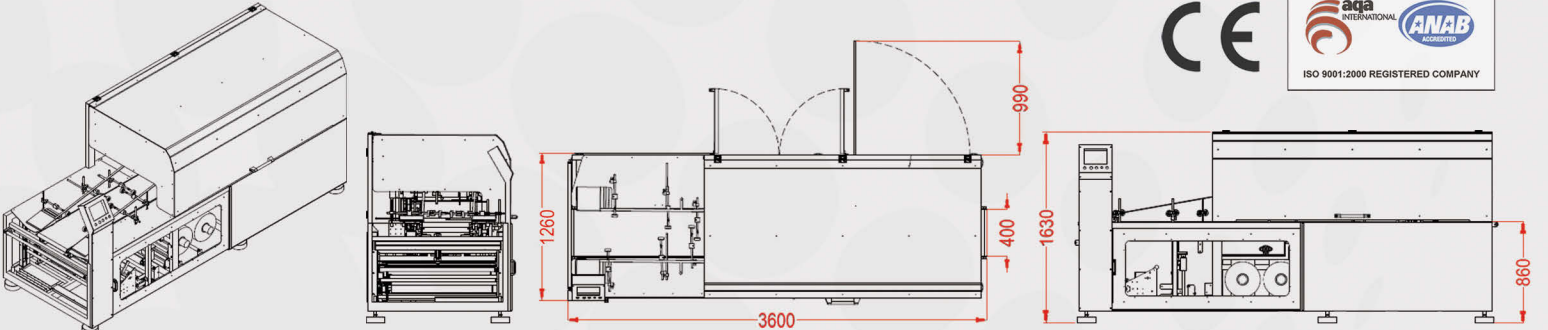

Park Endüstriyel Ürünler Sanayi Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Atalar Cad. Gamze Sk. No: 13/A 34862
Atalar / Kartal / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 353 54 66 Mobile / WhatsApp: +90 533 690 05 55
info@packpark.com.tr www.packpark.com.tr