

# ULTIMATE TMC PRO SERİSİ

Yarı otomatik monoblok L-kesim ve tünel kombinasyonu



Ultimate®, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

# ULTIMATE TMC PRO SERİSİ

## Yarı otomatik monoblok L-kesim ve tünel kombinasyonu

### AVANTAJLAR

- Kompakt gövde dizaynı sayesinde yerleşim alanından tasarruf sağlar
- ISG koşullarına uygun kolay ve güvenli kullanım imkanı sunar
- Akıllı Kesme Sistemi® sayesinde yassı kesme teline sadece gerektiği kadar ısı verilir
- Akıllı Kesme Sistemi® sayesinde hedef tel sıcaklığı sabitlenir
- Sabit tel sıcaklığı sayesinde tel ve tel yatağı ömrü uzar, kaynak kalitesi artar

### ÖZELLİKLER

- M Serisi: Motor tahrikli kesme çenesi özelliği mevcuttur (basınçlı hava gerektirmez)
- M Serisi: Otomatik konumda, tanımlanan sürede kendiliğinden kesme döngüsü yapar
- M Serisi: Serbest konumda kesme buton ile tetiklenir
- M Serisi: Operatör güvenliği, döngüyü anında durduran sensör kontrolü ile sağlanır
- H Serisi: Kesme çenesi manuel olarak kapatılır, ters ağırlık sistemi ile dengelenir
- H Serisi: Manyetik mıknatıs ile çene kapalı kalma süresi kontrol edilir
- Tünel konveyöründe hız kontrolü ile ısı işlem süresi ayarlayabilme
- Akıllı dijital ısı kontrol sistemi (PID) ile ısı ve enerji yönetimi
- Yan kanatçıklar ile hava akım kontrolü
- Kapatma modunda tünel içi 70 dereceye kadar otomatik soğutma
- Tünelde standart ısı kontrolden bağımsız "acil-durum" ısı kontrol güvenliği
- Tekerlekli ayakları sayesinde tesis içinde rahatça taşınabilir

### KAYNAK SİSTEMİ

- M Serisi: Çene motor tahriki ile kapanarak lastik ile tel arasında kesme gerçekleşir
- H Serisi: Çene manuel olarak kapatılarak lastik ile tel arasında kesme gerçekleştirilir
- Kesme teli alt çene üzerine konumlandırılmıştır
- Kesme teli, ısı farklılıklarından etkilenmeyen esnek fiber yatağa gömülmüştür
- Teflon bantla kaplanmış silikon lastik, kesme kalitesini ve silikon ömrünü artırır

### ESNEKLİK

- Farklı ürün yüksekliklerine göre komple hat yüksekliği kol ile ayarlanabilir
- Farklı ürün boylarına göre konveyör çalışma süreleri ayarlanabilir
- Farklı film kalınlıklarına göre, kesme teli gücü kademeli olarak ayarlanabilir
- Tüm ayarları (ısı, süre, hız) dijital ekran üzerinden kolayca yapılır
- Farklı dil seçenekleri dijital ekran üzerinden seçilebilir

### OPSIYONEL

- Otomatik fire sarma sistemi isteğe bağlı olarak eklenebilir
- Islak yada nemli operasyon alanına uygun paslanmaz şase alternatifleri üretilebilir
- Tünel fanı için hız kontrol imkanı sunulur
- Tünel konveyörü alternatifleri: Tel örgü, Teflon örgü veya Plastik Modüler
- Talep halinde yerinde (alıcının adresinde) kurulum ve eğitim hizmeti verilebilir

### KALİTE

- Normlara uygunluk onaylı ISO 9001 kalite belgesi mevcuttur
- CE markası ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti mevcuttur
- Mekanik ve elektrik donanımları, güvenilirliği dünya çapında kabul gören markalardır
- Makilerimiz üretim hatalarına karşın 1 yıl boyunca garanti kapsamındadır
- Kullanıma bağlı olarak aşınabilen parçalar garanti kapsamında yer almaz
- Aşınabilen parçalardan 1 set (tel, teflon, silikon) yedek olarak verilir
- 5 yıl boyunca yedek parça stok bulundurma garantisi verilir
- Kurulum, test ve eğitim hizmeti Maripak Fabrika'da bedelsiz olarak verilir



### Teknik Özellikler

Maksimum Çene Açıklığı: 490mm

Maksimum Kapasite: 10 - 12 paket/dakika \*

Maksimum Ürün Yüksekliği: 150mm

Maksimum Rulo Çapı: 250mm

Çalışma Yüksekliği (D): 960mm

Basınçlı Hava İhtiyacı: Yok

Uygulanan Film Türleri: POF: 7-37 mikron PVC: 15-25 mikron

Renk: Açık gri RAL7035

### TMC 58x44-H

Çalışma Prensibi: El ile kapama

L - Kaynak Ebatları: 580 x 440mm

Maksimum Film Eni: 550mm

Kurulu Güç: 400V 13A 3 faz

Tüketim (Mask / Ort): 7,2 kW / 4,2 kW

Boyutlar (AxBxC): 950 x 2800 x 1600mm

Paletli Ebatlar (AxBxC): 1150 x 3000 x 1800mm

Ağırlık (Net / Paletli): 420 kg / 490 kg

### TMC 58x44-M

Motorlu

580 x 440mm

550mm

400V 13A 3 faz





7,2 kW / 4,2 kW

950 x 2800 x 1600mm

1150 x 3000 x 1800mm

490 kg / 560 kg

\* DINA4 Formu ve TMC Pro Serisi modeli için geçerlidir. Gerçek paketleme hızı ürünün fiziksel şekline, kütlesine ve kullanılan film özelliklerine bağlıdır.

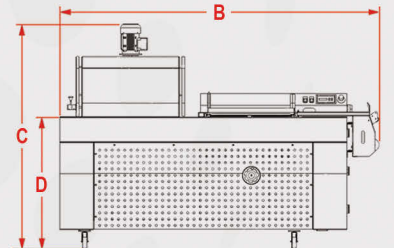

Park Endüstriyel Ürünler Sanayi Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.  
Atalar Cad. Gamze Sk. No: 13/A 34862  
Atalar / Kartal / İstanbul / Türkiye  
Tel: +90 216 353 54 66 Mobile / WhatsApp: +90 533 690 05 55  
info@packpark.com.tr www.packpark.com.tr